



Sonesse® 40

Серия малошумных электроприводов для солнцезащитных конструкций

HOME MOTION by
somfy.

SONESSE 40 – новый стандарт по уровню шума

Производство электроприводов Sonesse 40 начато в 2011 году. Данная серия дополняет ряд мало-шумных приводов серии Sonesse, предназначенных для моторизации рулонных штор, горизонтальных жалюзи, плиссе и других интерьерных солнцезащитных конструкций. С 2012 года при моторизации солнцезащитных конструкций на российском рынке электроприводы Sonesse 40 пришли на смену серии LS 40 и Altus 40 RTS.

Серия Sonesse

Уровень шума - **44 Дб**



Sonesse 30



Sonesse 40



Sonesse 50

замена



LS 40 / Altus 40 RTS
Уровень шума - **54 Дб**


SONESSE 40 – новый стандарт по уровню шума



При проектировании нового электропривода были запатентованы новые решения для уменьшения шума его работы:

2 патента на электромагнитный тормоз;
1 патент на редуктор;
1 патент на статор.


SONESSE 40 – новый стандарт по уровню шума

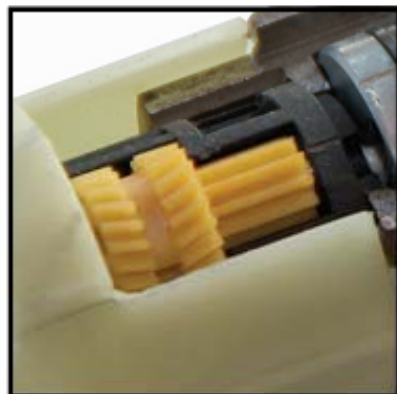

НОВЫЙ РЕДУКТОР

Используется технология «елочной» передачи. Этот специальный тип редуктора позволяет выдерживать осевую нагрузку и передает усилие намного мягче.

Преимущество нового редуктора выражаются в отсутствии вибрации и шума.

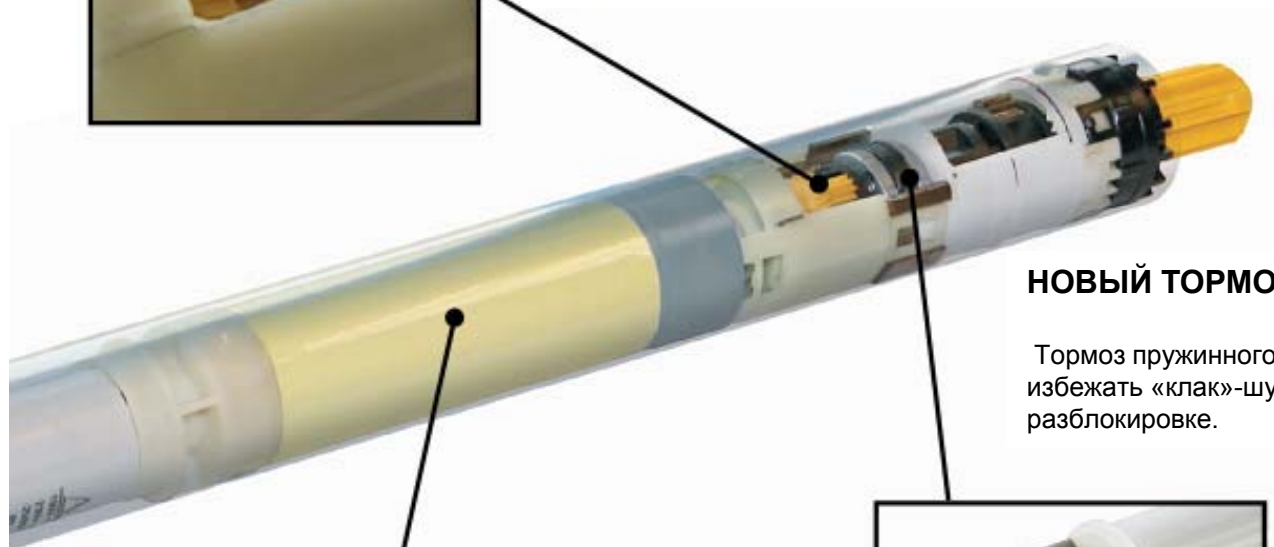

НОВЫЙ ТОРМОЗ


Тормоз пружинного типа позволяет избежать «кляк»-шума при блокировке и разблокировке.

НОВЫЙ РОТОР



Улучшенное равновесие при вращении, благодаря встроенному подшипнику.

Ротор не блокируется при смене направления движения, что улучшает его магнитную центровку внутри статора.

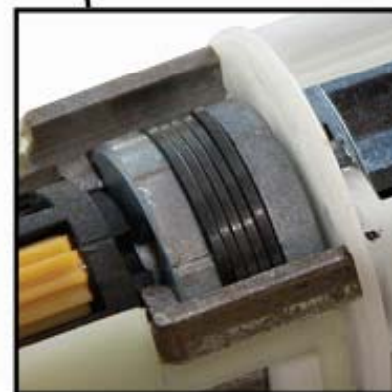

SONESSE 40 – новый стандарт по уровню шума



НОВЫЙ КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ

- Прорезиненные внешние поверхности нового комплекта адаптера и переходника предотвращают возможный люфт между адаптером и валом, что снижает вибрацию и шум.



КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ ДЛЯ КРУГЛОГО
ВАЛА 40x1,5 ММ
+ ПРЕЖНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ
РУЛОННЫХ ШТОР



КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ ДЛЯ
ОКТОГОНАЛЬНОГО ВАЛА 40 ММ
+ ПРЕЖНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТС 40
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

SONESSE 40 – новый стандарт по уровню шума



Горизонтальные жалюзи
















Рулонные шторы




Шторы-плиссе и перфорированные шторы




Римские шторы

	Sonesse® 30	NEW Sonesse® 40	Sonesse® 50
			
Уровень шума	44 dB(A)*	44 dBA	44 dB(A)*
Момент вращения/ Скорость	2 Nm / 28 rpm	1,3 Nm / 52 rpm ** 3 Nm / 30 rpm ** 6 Nm / 20 rpm ** 9 Nm / 12 rpm **	3 Nm / 28 rpm **
Питание	DC	AC***	AC***
Технология управления	  	 	    


Серия SONESSE 40




Нейтраль
Фаза вращения 1
Фаза вращения 2



1 001 546	Sonesse 40 1,3/55	механические КВ, круглый вал мин. внутренний диаметр 37мм
1 001 548	Sonesse 40 3/30	механические КВ, круглый вал мин. внутренний диаметр 37мм
1 001 549	Sonesse 40 6/20	механические КВ, круглый вал мин. внутренний диаметр 37мм
1 001 552	Sonesse 40 9/12	механические КВ, круглый вал мин. внутренний диаметр 37мм



Нейтраль
Фаза вращения

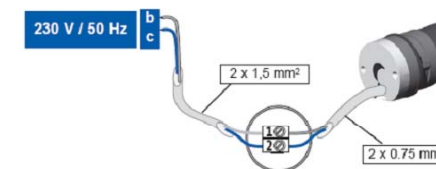

1 001 574	Sonesse 40 RTS 3/30	электронные КВ, встроенный радиоприемник, круглый вал мин. внутренний диаметр 37мм
1 001 578	Sonesse 40 RTS 6/20	электронные КВ, встроенный радиоприемник, круглый вал мин. внутренний диаметр 37мм
1 001 582	Sonesse 40 RTS 9/12	электронные КВ, встроенный радиоприемник, круглый вал мин. внутренний диаметр 37мм

Серия SONESSE 40



ПОДБОР ПРИВОДА ДЛЯ РУЛОННЫХ ШТОР

ВЕС ПОЛОТНА (КГ)

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
40	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
45	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
50	Yellow	Yellow	Green	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
55	Yellow	Green	Green	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
60	Yellow	Green	Green	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
65	Yellow	Green	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
70	Yellow	Green	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue

Yellow < 1.3 Nm

Blue < 6 Nm

Black НЕ СОВМЕСТИМ

Green < 3 Nm

Magenta < 9 Nm

Серия SONESSE 40





ПОДБОР ПРИВОДА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ С СИСТЕМОЙ
ШНУРОНАМОТКИ STS 40 ПРИ ТОЛЩИНЕ
ШНУРА 1,4 ММ


ВЕС ПОЛОТНА (КГ)

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Yellow	Light Green	Light Green	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Light Blue	Pink	Pink	Pink	Black	Black	Black

 < 1.3 Nm

 < 6 Nm

 НЕ СОВМЕСТИМ

 < 3 Nm

 < 9 Nm

Серия SONESSE 40



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



www.somfy.com

RoHS COMPLIANT WIRE TECHNOLOGY

Sonesse® 40 PA

использования внутри помещений, а для автоматизации приводов оконных штор, штор-плиссе и т.п. с функцией «Батарей».

является специалистом по соответствующим документам, для его совместимости с другими оконно-моторами и порядок выполнения требований той соответствующей страны и т.п., подключения и технического назначения, определенной фирмой, но как и несоблюдение указаний и от ответственности и от

Ref: 5064826A

HOME MOTION BY somfy

ности инструкции в разделе «Указания по мерам безопасности» содержатся правила техники безопасности.

Ни в коем случае не погружайте привод в жидкости!		Не допускайте ударов!	
Ни в коем случае не проворачивайте корпус привода!		Не допускайте падений!	

www.somfy.com

RoHS COMPLIANT RTS

Sonesse® 40 RTS

использования внутри помещений, а для автоматизации приводов оконных штор, штор-плиссе и т.п. с функцией «Батарей».

является специалистом по соответствующим документам, для его совместимости с другими оконно-моторами и порядок выполнения требований той соответствующей страны и т.п., подключения и технического назначения, определенной фирмой, но как и несоблюдение указаний и от ответственности и от

Ref: 5064827A

HOME MOTION BY somfy

ности инструкции в разделе «Указания по мерам безопасности» содержатся правила техники безопасности.

конечного положения используйте клавиши «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» и нажмите одновременно на клавиши «ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» и «ВВЕРХ» и опустите их, когда полностью шторы начнут двигаться. Нажмите конечное положение запрограммировано. Полотно шторы движется вверх и автоматически останавливается в верхнем конечном положении. Для того, чтобы подтвердить настройку конечных положений, нажмите и удерживайте клавишу «ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» до тех пор, пока полотно шторы начнет одновременно двигаться в такте вверх-вниз. Конечные положения занесены в память.

Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved - V0 - 01/2010

33